


СКОРЛУПЫ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
для труб наружной канализации

121087 г. Москва, Промышленный пр-д., 5
Тел.: (495) 782 22 77; факс: (495) 974 21 27
<http://www.crokus-west.ru>

ИЗОПАЙП К – теплоизоляция для наружной (автономной) канализации – изделия из жесткого пенополиуретана, в виде полуцилиндров, с закрытой ячеистой структурой. Наружная поверхность покрыта влагостойким полимером или фольгой. Полуцилиндры надежно соединяются между собой «в четверть», в продольном и поперечном направлениях.

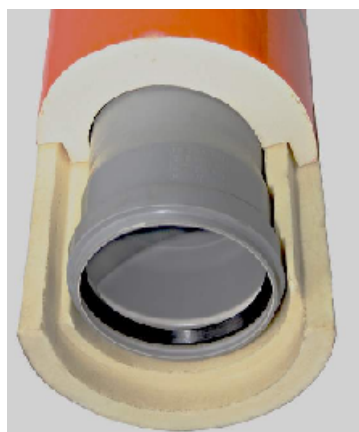

Технические характеристики

Плотность, кг/м³50
Допустимая нагрузка, кг/см²1,93
Коэффициент теплопроводности λ₀, Вт/м°С..... 0,028
Термическое сопротивление R_{ст}, м°С/Вт 2,80
Водопоглощение за 24 часа, кг/м³ 0,1 – 0,2
Долговечность, летне менее 30

Стандартные размеры

Внутренний диаметр, мм 110
Толщина стенки, мм 35
Длинной, мм 1000 и 940

Артикул	Единица измерения	Цена, руб. (с НДС)
Изоляция ИЗОПАЙП К 110/1000	п.м (2 шт.)	289,9
Изоляция ИЗОПАЙП К 110/940	п.м (2 шт.)	289,90

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена, руб. (с НДС)
Клей* однокомпонентный для ППУ (пластиковое ведро), 1000 мл	шт.	390,00
Клей* однокомпонентный для ППУ (картридж под пистолет), 310 мл	шт.	180,00
Клей* однокомпонентный для ППУ (туба), 250 мл	шт.	145,00
Хомут пластиковый** (650 мм)	шт.	8,20

* Расход клея ~ 300 г/м²

** Расход хомутов 2÷3 шт. на п.м

сентябрь 2010 г.

Изоляция поставляется в картонных коробах (1020x360x490 мм) по 6 п.м (12 шт.)

